




Material de Fabricación

Trenzado 3 opciones	<ul style="list-style-type: none"> • Acero inoxidable 304L • Vinilo reforzado • Monofilamento
Manguera	<ul style="list-style-type: none"> • Nitrilo
Espiga	<ul style="list-style-type: none"> • Latón
Férula	<ul style="list-style-type: none"> • Acero inoxidable
Tuerca	<ul style="list-style-type: none"> • Latón niquelado • Latón natural

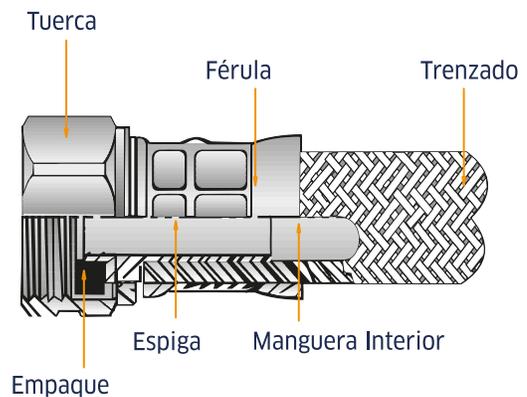

Datos Técnicos

• Temperatura de trabajo:	hasta 60°C ambiente
• Presión máxima de trabajo:	7kPa (1 psi)
• Resistencia a la tensión:	880 N (198 lbf)
• Diámetro interior:	0.312"(8.0 mm)
• Conexiones 2 opciones:	1. Tuerca 3/8" Flare 2. Tuerca 5/16" Flare

Usos

Para suministro de gas en aparatos como calentadores de agua, estufas, parillas, calentadores de ambiente, secadoras de ropa, entre otros. Su uso debe ser en espacios ventilados; para más información, consulta el manual en https://www.coflex.com.mx/es_MX/manualinstalacion

Instrucciones de Instalación

1. Recuerde cerrar el suministro de gas.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su coflex estén limpias.
3. **NO UTILICE CINTA SELLADORA** en las roscas que se conectan a este producto ya que el sello debe ser metal con metal.
4. Apretar con la mano y posteriormente recomendamos ajustar con llave Española de 3/4" o perica.
5. Verificar con agua jabonosa que no existan fugas. En caso de ser necesario apriete firmemente hasta que la fuga desaparezca. **NO UTILICE FUEGO PARA VERIFICAR FUGAS.**
6. Al terminar limpie con agua las conexiones de cualquier residuo de jabón.

Torque recomendado en instalación de conectores para gas Coflex®

Esta es una unión mecánica entre dos piezas con ángulo flare, la cual se puede desmontar y volver a montar sin dificultad. Asegúrese que las terminaciones flare estén libres de daños o deformaciones, de tal manera que garanticen un sellado correcto en la unión metal-metal.

En la siguiente tabla se indica el torque requerido en cada conexión según la norma NOM-209-SCFI-2017.

Torque necesario para la instalación de conectores	
Conexión	Torque
5/16"	28 Nm
3/8"	51 Nm

Advertencia

- Utilizarse con gas natural o gas L.P. después del regulador de baja presión.
- Estas mangueras NO deben ser conectadas directamente a un tanque sin regulador.
- Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos.
- Evite pisar este conector ya que puede interrumpir el flujo de gas y provocar un mal funcionamiento de su aparato.
- Este conector flexible no debe exponerse a temperaturas mayores a 60°C o al fuego directo.
- Para secadoras de ropa y estufas con encendido electrónico, asegúrese que la instalación de energía cuente con tierra física; en caso contrario recomendamos utilizar Coflex Vinilo para evitar un posible arco eléctrico.
- No utilizar este conector flexible para conducir agua es solo para gas.

Modelo	Longitud (cm)	Conexión	Conexión
AG-A60	60	5/16" X 5/16"	Acero Inoxidable 304L
AG-A100	100		
AG-A150	150		
AG-A200	200		
AG-A250	250		
AG-A500	500		
AG-A300	300		
AG-A400	400		
AG-B60	60	3/8" X 3/8"	Acero Inoxidable 304L
AG-B100	100		
AG-B150	150		
AG-B200	200		
AG-B250	250		
AG-B300	300		
AG-B400	400		
AG-B500	500		
VG-A60	60	5/16" X 5/16"	Vinilo Reforzado
VG-A100	100		
VG-A150	150		
VG-A200	200		
VG-A500	500		
VG-A300	300		
VG-A400	400		

VG-B60	60	3/8" X 3/8"	Vinilo Reforzado
VG-B100	100		
VG-B150	150		
VG-B200	200		
VG-B400	250		
VG-B500	500		
VG-B300	300		
MG-A60	60	5/16" X 5/16"	Monofilamento
MG-A150	150		
MG-A100	100		
MG-A200	200		
MG-A250	250		
MG-B60	60		
MG-B100	100		
MG-B150	150		
MG-B200	200		
MG-B250	250		

Garantía

Los conectores con trenzado en acero inoxidable y vinilo reforzado están garantizados con 10 años, mientras que los conectores trenzados en monofilamento cuentan con 5 años a partir de la fecha indicada en la nota de venta contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía no cumple daños ocasionados por mala instalación, uso diferente al indicado en esta etiqueta, o daños consecuenciales. Para adquirir partes y refacciones en caso de que existan, llámenos o acuda al domicilio indicado en el empaque. Para hacer válida la garantía, presente el producto en el lugar de compra junto con la nota de venta o envíelo porte pagado al domicilio indicado en este empaque o llámenos la 800 226 3539.



COFLEX, S.A. DE C.V.
 Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
 C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
 servicioalclientes@coflex.com.mx