coflex®

Conector Flexible para Boiler

Acero Inoxidable

AB-L

- Máxima flexibilidad
- Para agua fría y caliente
- Elimina el efecto galvánico*
- Facilita el mantenimiento del Boiler
- Evita vibraciones

*Evita la corrociõn causada por el contacto de dos metales diferentes en un ambiente hũmedo

coflex.com.mx

GARANTÍA 20 AÑOS

Conector Flexible para Boiler
Acero Inoxidable

CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- Diámetro Interior .500" (12.7mm) /
- Temperatura de Trabajo 0°C a 90°C
- Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- Trenzado Acero Inoxidable
- Manguera Hule EPDM
- Espiga Latón
- Férula Acero Inoxidable
- Conexiones Latón
- Empaque Plano de Hule

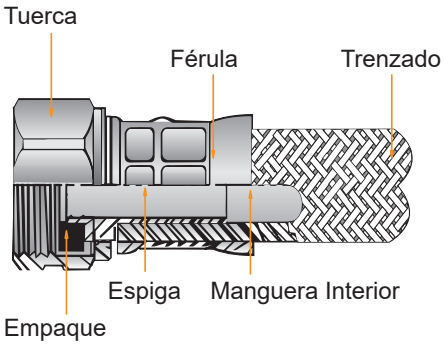

Medidas y Aplicaciones

Flujo Mayor .500" (12.7 mm)

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AB-L20	1/2" FIP X 1/2" MNPT	20
AB-L30	1/2" FIP X 1/2" MNPT	30
AB-L40	1/2" FIP X 1/2" MNPT	40
AB-L60	1/2" FIP X 1/2" MNPT	60

Definiciones Roscas

FIP: Tuerca rosca interna

MNPT.: Macho rosca cónica para tubería

Glosario de Conexiones

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en México