



Gas Uso Comercial

Acero Inoxidable

AG-Q

- ✓ Fácil instalación
- ✓ Permite mover el equipo
- ✓ Fácil de limpiar
- ✓ Instalación segura



coflex.com.mx

GARANTÍA
10 AÑOS


CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS

Datos Técnicos

- Diámetro Interior .500"
- Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- Presión de Trabajo 1 psi

Material de Fabricación

- Trenzado Acero Inoxidable
- Manguera Nitrilo
- Espiga Latón
- Férula Acero Inoxidable
- Tuerca Latón

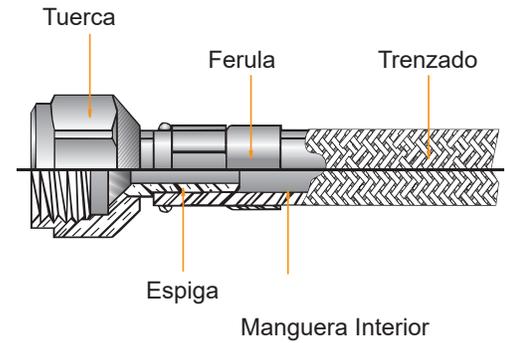

Modelos y Medidas

Gas Uso Comercial Acero .500" (12.7 mm)

Clave de Producto	Medidas	Largo pulgadas
AG-Q24	1/2" FLARE X 1/2" FLARE	24"
AG-Q36	"	36"
AG-Q48	"	48"
AG-Q60	"	60"
AG-Q84	"	84"

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. No utilice cinta selladora
4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos