coflex®

Conector Flexible para Monomandos

LÍNEA PREMIUM

Acero Inoxidable

ALE-M

- Con macho largo para una fácil instalación
- Máxima flexibilidad
- Resistentes a la presión constante
- Resistentes a cambios de temperatura

coflex.com.mx

GARANTÍA 20 AÑOS

Conector Flexible para Monomandos

CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

☑ Diámetro Interior	.250" (6.4mm)
☑ Temperatura de Trabajo	0°C a 82°C
☑ Presión de Trabajo	10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

☑ Trenzado	Acero Inoxidable
☑ Manguera	Hule EPDM
☑ Férula	Acero Inoxidable
☑ Espiga	Latón
☑ Macho	Latón
☑ Tuerca	Latón Niquelado
☑ Empaque Tuerca	Cónico Elastómero
☑ Empaque O Ring	Hule EPDM
☑ Llave de Ajuste	Polipropileno

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
ALE-M60	1/2" FIP X M10	60

Definiciones Roscas

FIP: Tuerca rosca interna

M10.: Rosca Milimétrica #10

Glosario de Conexiones

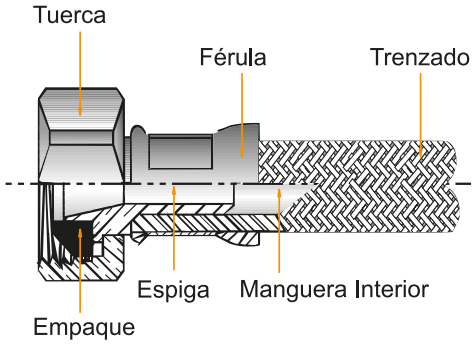

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Trenzado en acero inoxidable evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en México