Conector Flexible
para lavabo-fregadero

CLL-C40 / CLL-C55

- **Versatilidad de aplicación:** Compatible con lavabos y fregaderos, ofreciendo una solución confiable para diversas instalaciones hidráulicas.
- **100% libre de plomo:** Sus espigas de cobre no solo eliminan la presencia de plomo, sino que también proporcionan propiedades antibacterianas.
- **Instalación sin herramientas:** Gracias a la tuerca de ajuste manual y el diseño industrial, se facilita a conexión sin necesidad de herramientas adicionales.
- **Alta resistencia y flexibilidad:** Trenzado de Acero Forte (acero inoxidable 304 + poliéster), que combina resistencia a la oxidación y durabilidad ante químicos clorados.
- **Disponibilidad y practicidad:** Presentación en bolsa de 10 conectores y venta en paquetes múltiplos de 100 piezas, optimizando el almacenamiento y transporte para grandes proyectos.

Material de Fabricación

Trenzado	Acero inoxidable 304 + Polímero de tecnología
Manguera	Hule EPDM
Espiga	Cobre (Patente en México No. 203206)
Férula	Acero Inoxidable
Tuerca	Termoplástico de alta densidad** Patentes D724,936 / 43670
Empaque	Cónico de Hule

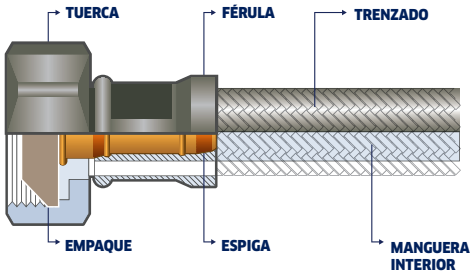

Conector Flexible
para lavabo-fregadero

Medidas y Aplicaciones

Clave de producto	Descripción	Largp cm
CLL-C40	1/2" AM X 1/2" AM	40
CLL-C55	1/2" AM X 1/2" AM	55

1/2" AM

Tipo de tuerca

A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad.

Datos técnicos

- **Diámetro Interior** 5/16" (8.0mm)
- **Temperatura de Trabajo** 0°C a 82°C
- **Presión de Trabajo** 10 Kg/cm²/145 psi

Recomendación de uso

1. **Recuerda** cerrar el suministro de AGUA.
2. **Asegúrate** de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias.
3. **Aprieta** media vuelta después de ajustar con la mano.
4. **Verifica** que no existan fugas.
5. **Evita** el contacto con productos químicos y agentes corrosivos.

COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en México