

Válvula de Descarga **Universal** para Sanitario **Una Pieza** (One Piece) con Descarga de 50 mm (2")

P-B6028

- ✓ Fácil de instalar
- ✓ Resistente al agua dura
- ✓ Pera de descarga rígida con empaque resistente al agua clorada
- ✓ Ancla y cadena de acero inoxidable
- ✓ Fabricada con materiales de alta calidad

Material de Fabricación


- ✓ Cuerpo ABS
- ✓ Pera de descarga ABS con empaque de Silicón
- ✓ Cadena Acero Inoxidable

Medidas

- ✓ Cuerpo 21.6 cm (8.5")
- ✓ Pera de descarga 5 cm (2")
- ✓ Cadena 15 cm

Características

- ✓ Presión de trabajo 22psi
- ✓ Temperatura de trabajo 21°C +/- 2°C"

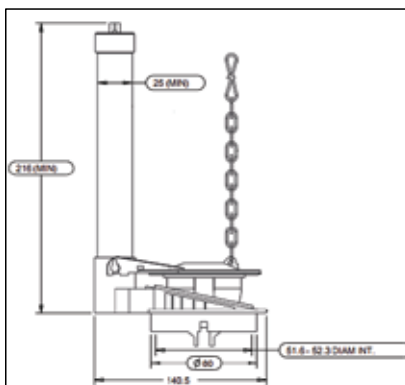


NOM

Válvula de Descarga para Sanitario de Una Pieza




Instrucciones de instalación

1




Cierre la llave de suministro de agua del sanitario, vacíe el agua, y seque muy bien el tanque con un trapo o esponja.

2




Retire su válvula actual de descarga aflojando los tornillos del interior.

3




Retire la pera de la nueva válvula, jalando hacia arriba antes de instalar.

4




Afloje el tornillo central, hasta que el ancla quede lo más suelta posible, pero sin separarse del tornillo.

5




Tome la válvula e inserte cuidadosamente las patas de metal dentro del orificio del tanque inclinando hacia un lado, siempre cuidando que el herraje permanezca unido a la válvula. Dirija el tubo rebosadero hacia atrás y apriete los tornillos, cuidando que la válvula quede bien en el orificio del tanque.

6




Coloque la pera de descarga en los pernos de la válvula.

7



Ajuste el largo de la cadena de modo que quede casi junta para asegurar una buena descarga.

8



Instale un Conector Flexible, abra la llave de paso y compruebe que no existan fugas.

Recomendaciones

Herramientas

(no incluidas)

Llave inglesa ajustable.

Pinza de extensión.

Esponja.



Precaución:

Apretar en exceso puede quebrar el inodoro cerámico.

No utilice limpiadores dentro del tanque del inodoro que contengan cloro o blanqueador. El uso de dichos productos podrá causar daños a los componentes de los herrajes; esto podrá causar fugas y daños a la propiedad y se anulará la garantía.