

## Coladera Redonda de ABS con Rejilla Gris de ABS

PC-150

- ✓ Incluye válvula antiolores VAO que evita el retorno de malos olores e insectos
- ✓ Instalación de la rejilla a presión
- ✓ Cuerpo resistente a la oxidación
- ✓ Fabricada con materiales de alta calidad
- ✓ Fácil de remover y limpiar
- ✓ Incluye empaque de ajuste a la tubería
- ✓ Recomendable para interiores  
Regaderas, Desagües de piso, Lavanderías, etc.



Para tubería  
de 50 mm (2")



Válvula Antiolores (VAO\*)

\*Diseño Industrial: 39155



Empaque de Ajuste

# Coladera Redonda

ABS



## Datos Técnicos



- ✓ Flujo máximo con VAO 12 lt/min
- ✓ Tubo 50 mm (2") Ø

## Material de Fabricación

- ✓ Coladera ABS
- ✓ Rejilla ABS
- ✓ Empaque PVC Flexible

Nota: Gasto máximo establecido en la NOM-008-CONAGUA-1998 para regaderas es 10 lt/min

Ø 10 cm  
(3.93")

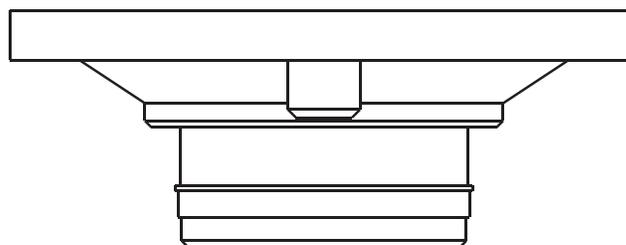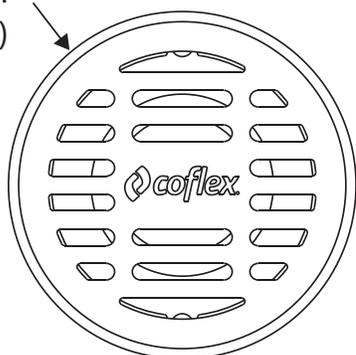

3.78 cm  
(1.487")

## Instrucciones de Instalación:

- 1.-Presente la coladera en la tubería, revise que el piso y la coladera queden nivelados.
- 2.-Coloque la coladera y distribuya la mezcla de cemento o adhesivo, cuidando que la mezcla no se adhiera a la Válvula Anti-Olores.
- 3.- Verifique que la Válvula Anti-Olores quede colocada hasta que tope en el fondo de la coladera.

Una vez instalada la coladera deje secar por lo menos 24 hrs. antes de utilizarse.