

Coladera Rectangular con Cuerpo de Latón

PC-340

- ☑ Rejilla de acero inoxidable 304 de 2.3 mm
- Soporta hasta 400 kg sin deformarse
- ☑ Coladera rectangular con 4 tornillos

Material de Fabricación

✓ Cuerpo Latón 3600


☑ Rejilla Acero Inoxidable 304☑ Tornillos Acero Inoxidable 304


Instrucciones de Instalación:

- 1.- Presente la coladera en la tubería, revise que el piso y la coladera queden nivelados.
- Coloque la coladera y distribuya la mezcla de cemento o adhesivo, cuidando que la mezcla no se adhiera a la rejilla.
- 3.- Una vez instalada la coladera deje secar por lo menos 24 horas antes de utilizarse.



Para tubería Roscada de 50 mm (2")

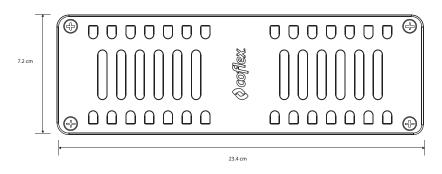



Ocoflex

COFLEX, S.A. DE C.V.

Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx

FTC-462 Rev. C

