


Coladera Lineal de Acero Inoxidable 2 en 1

con espacio para inserto cerámico

PC-560 / PC-561

- ✓ Disponible en 30 y 40 cm.
- ✓ Coladera 2 en 1, se puede usar su lado liso en acabado acero inoxidable o girarla colocar un inserto cerámico.
- ✓ Sin oxidaciones ni pandeamientos aún y en zonas peatonales.
- ✓ Incluyen la renovada Válvula Anti-Olores Coflex, evitando malos olores e insectos provenientes del drenaje.
- ✓ Tapa con ajuste perfecto, sin ruidos ni desplazamientos.
- ✓ Incluye empaque de ajuste entre la coladera y la tubería, evitando que el cemento entre en la tubería ocasionando obstrucciones.

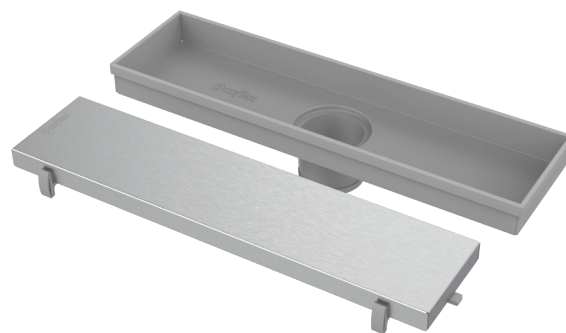

Material de Fabricación

- **Rejilla** Acero Inoxidable 304 Calibre 16
- **Cuerpo** Acero Inoxidable 304 Calibre 18

Características


- Para descargar en tubería de norma sanitaria de 2" (50 mm).
- Fabricadas en acero inoxidable 304.
- Cuenta con una llave para retirar la rejilla fácilmente.



Válvula Anti-Olores



Empaque de ajuste




Clips

Contenido

- 1 pza. Coladera Lineal 2 en 1

Coladera Lineal de Acero Inoxidable 2 en 1 con espacio para inserto cerámico

Dimensiones

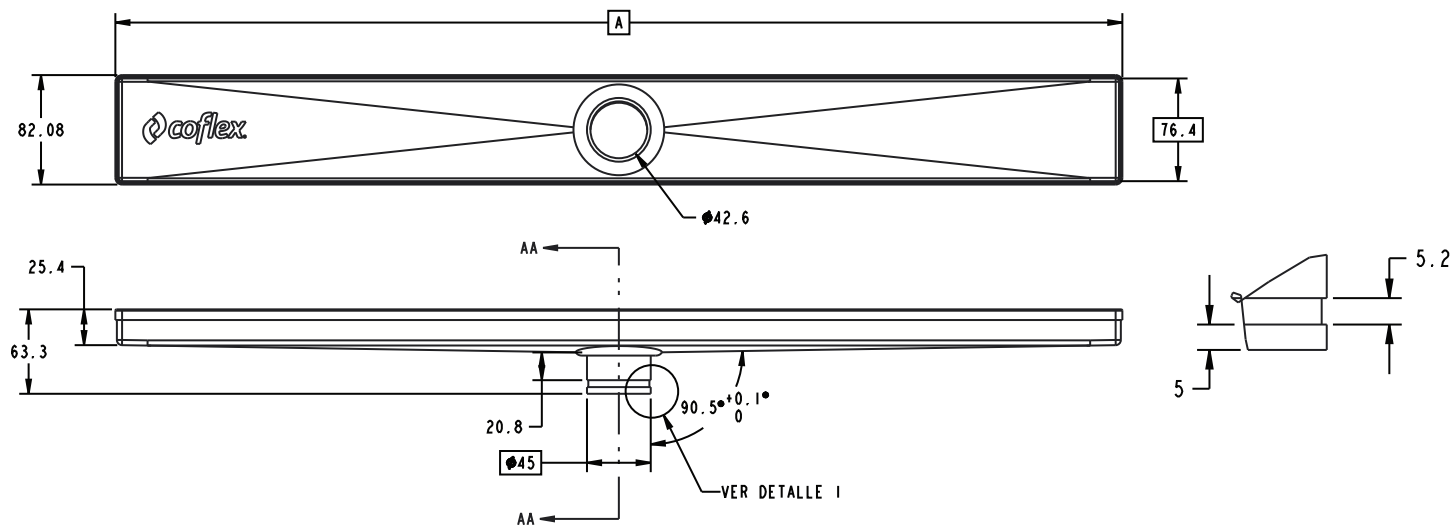

Instrucciones de Instalación

1. Presenta la coladera en la tubería, revisa que el piso y la coladera queden nivelados.
2. Coloca la coladera y distribuye la mezcla de cemento o adhesivo, cuidando que la mezcla no se adhiera a la Válvula Anti-Olores.
3. Verifica que la Válvula Anti-Olores quede colocada hasta que tope en el fondo de la coladera.
4. Una vez instalada la coladera deja secar por lo menos 24 hrs. antes de utilizarla.
5. En la tapa se puede poner un inserto cerámico o girar y usar su lado liso en acabado cromado.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en China