

Paquete para Instalación Domiciliaria de 3/8" para Cilindros de GAS LP

PG3-B

- ✓ **Mayor Seguridad y Prevención de Fugas:** El regulador completo en una sola pieza elimina la necesidad de fittings adicionales, reduciendo los puntos de fuga y garantizando una conexión segura para cilindros de 45 kg de Gas LP.
- ✓ **Alta durabilidad y Resistencia:** El conector flexible está trenzado con acero inoxidable 314, proporcionando protección contra la oxidación y los cambios de presión, lo que asegura un rendimiento confiable y duradero.
- ✓ **Instalación rápida y sencilla:** Su diseño con punta POL con tuerca izquierda y maneral permite una conexión fácil y sin herramientas especializadas, ideal para instalaciones domiciliarias eficientes.
- ✓ **Producto 100% Probado contra Fugas:** Cada unidad es verificada desde fábrica para garantizar un correcto funcionamiento y máxima seguridad en el uso de los cilindros de 45 kg de Gas LP.



Contenido

- 1 Conector 3/8" FLARE X 3/8" M
- 1 Regulador de Gas
- 1 Maneral
- 1 Punta Pol

Paquete para Instalación Domiciliaria de 3/8" para Cilindros de Gas LP

Materiales de Fabricación del Regulador

- Cuerpo Zamak
- Empaque* NBR
- Punta Pol y Tuerca Izquierda Latón
- Maneral Polipropileno

Materiales de Fabricación del Conector

- Trenzado Acero inoxidable 304L
- Manguera interior Nitrilo diámetro 0.312" (8 mm)
- Espiga Latón
- Férula Acero inoxidable

*Contamos con el empaque cónico de repuesto Mod. ER-RG

Condiciones de trabajo del Regulador

- Flujo 0.9 m³/h
- Presión de entrada 0.7 a 0.7 kg/cm²
- Presión de salida 25 a 31 g/cm²
- Norma NOM-015-SESH-2013

Condiciones de Trabajo del Conector

- Temperatura de trabajo Hasta 60°C (ambiente)
- Presión máxima de trabajo 7kPa (1 psi)

Modelos y Medidas


Modelo	Medidas	Largo cm
PG3-B150	Punta Pol 7/8" X 3/8" Flare	150
PG3-B250	Punta Pol 7/8" X 3/8" Flare	250
PG3-B300	Punta Pol 7/8" X 3/8" Flare	300

Paquete para Instalación Domiciliaria de 3/8" para Cilindros de Gas LP

Instrucciones de Instalación

1. Recuerda cerrar la válvula del cilindro de gas.
2. Asegúrate que las roscas estén limpias y que no estén dañadas.
3. No aplicar cinta selladora en conexiones Flare.
4. Ajusta el conector flexible en la línea de alimentación de la casa o directamente al equipo, apretando la tuerca con la mano y después ajustando con la herramienta adecuada.
5. En el otro extremo inserta la punta pol del regulador dentro de la válvula del cilindro y aprieta con el maneral hasta que tope.
6. Abre la válvula y verifica con agua jabonosa que no exista fuga. **No utilices fuego.**

Diagrama de Instalación

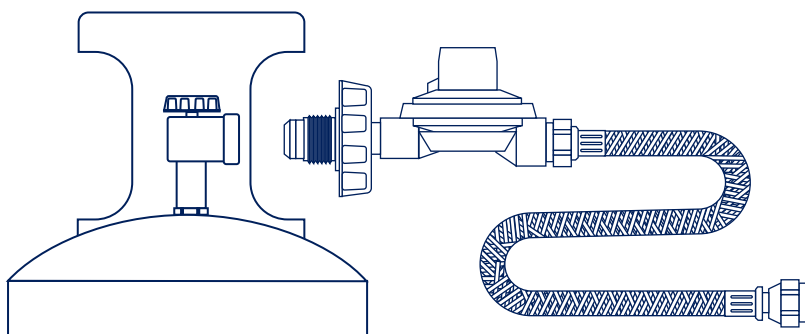

IMPORTANTE:

- Evita el contacto con productos químicos y agentes corrosivos.
- Evita pisar el conector ya que puede interrumpir el flujo de gas y provocar un mal funcionamiento de su equipo.
- No exponer el conector a temperaturas mayores a 60°C o al fuego directo.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en México