

ContraCANASTA para Fregadero Básica de fácil instalación

PH-055

- ✓ Contra plástica de fácil instalación.
- ✓ Anillo de acero inoxidable 430.
- ✓ Cuerpo de polipropileno.
- ✓ Tubo ceja de plástico corto que facilita la conexión de drenaje a pared.

Características

- Contra plástica de fácil instalación
 - Cuerpo de polipropileno
 - Anillo de acero inoxidable 430
 - Tubo ceja de plástico corto (facilita conexión a drenaje a pared)
 - 5 años de garantía
- Diseño industrial en trámite*

Instrucciones de Instalación


1. Asegúrate de que la superficie del fregadero esté limpia.
2. Coloca la contraCANASTA y el empaque de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
3. Coloca el anillo de hule, el anillo de cartón y la contratuerca por la parte inferior del fregadero.
4. Coloca el empaque de hule en el tubo ceja, enrosca y aprieta la tuerca con la herramienta adecuada.
5. Conecta el céspol a la parte inferior del tubo.
6. Verifica que no haya fuga de agua.
Si ésta aparece, aprieta suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.



ContraCanasta para Fregadero Básica de fácil instalación

Contenido

1. Canasta de acero inoxidable 430 Mod. PH-057.
2. Cubierta de acero inoxidable 430.
3. ContraCanasta de polipropileno.
4. Empaque de polietileno expandido.
5. Anillo de hule.
6. Anillo de cartón.
7. Contratuerca plástica de 85mm (3 3/8").
8. Empaque de hule.
9. Tubo ceja de plástico.
10. Tuerca plástica ergonómica.

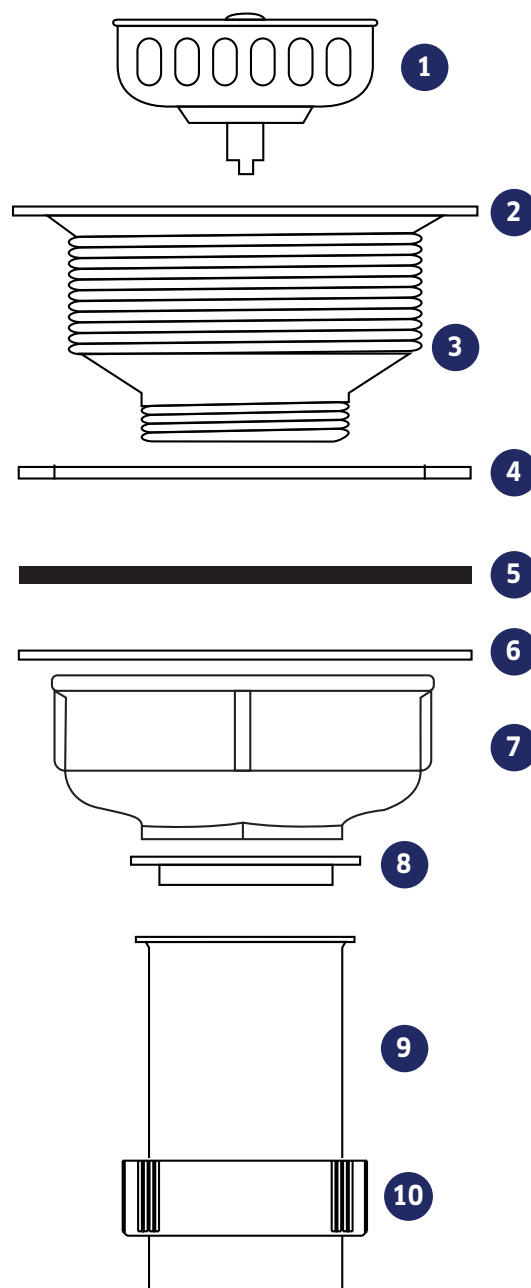

COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en México