

Contracanal para Fregadero

Fácil Instalación

PH-300

- ✓ Cuerpo de acero inoxidable 430
- ✓ Contra de acero galvanizado de alta resistencia
- ✓ De fácil instalación, con contratuerca de 38 mm (1 1/2")
- ✓ Con tubo ceja de PVC



CONTRACANASTA PARA FREGADERO


Material de Fabricación

✓ Canasta	Acero Inoxidable
✓ Contracanasta	Acero Galvanizado
✓ Sello Expandido	Polietileno
✓ Anillo	Hule
✓ Contratuerca Hexagonal	Zamak
✓ Empaque	Hule NBR
✓ Tubo Ceja	PVC Plateado
✓ Tuerca	Zamak

Características

✓ Canasta	Colador
✓ Contracanasta	38mm (1 1/2")
✓ Tubo ceja	10cm (4")
✓ Tuerca	38mm (1 1/2")

Diagrama de partes

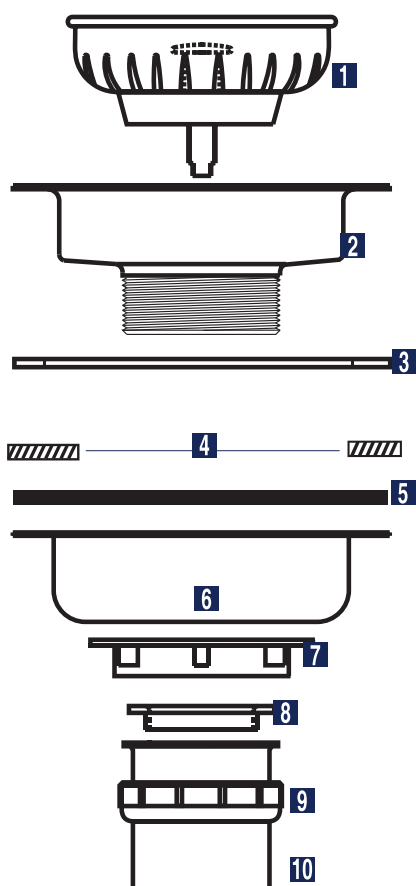

- 1** Canasta de acero inoxidable 430 modelo PH-307
- 2** Cuerpo de acero inoxidable 430
- 3** Empaque de polietileno expandido (2)
- 4** Fregadero
- 5** Anillo de hule
- 6** Contra de acero galvanizado de alta resistencia
- 7** Contratuerca de 38mm (1 1/2")
- 8** Empaque de hule
- 9** Tuerca de 38mm (1 1/2")
- 10** Tubo ceja de plástico

Instrucciones de instalación

- 1) Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
- 2) Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
- 3) Coloque el anillo de hule y la contra de acero por la parte inferior del fregadero.
- 4) Enrosque la CONTRATUERCA y apriete firmemente con la herramienta adecuada.
- 5) Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA.
Se recomienda no apretar en exceso.
- 6) Conecte el céscol a la parte inferior del tubo.
- 7) Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.