

Contracanalasta Plástica para Fregadero

PH-350

✓ Fácil Instalación

Material de Fabricación

- | | |
|-------------------|------------------|
| ✓ Cuerpo | Polipropileno |
| ✓ Contracanalasta | Acero Inoxidable |
| ✓ Tubo ceja | Polipropileno |
| ✓ Empaque | PVC Flexible |
| ✓ Tornillo | Latón |


Características

- | | |
|-------------------|----------------|
| ✓ Contracanalasta | 38 mm (1 1/2") |
| ✓ Contratuerca | 38 mm (1 1/2") |
| ✓ Tubo ceja | 10 cm (4") |
| ✓ Tornillo | 30 mm |



CONTRACANASTA PARA FREGADERO

Diagrama de partes

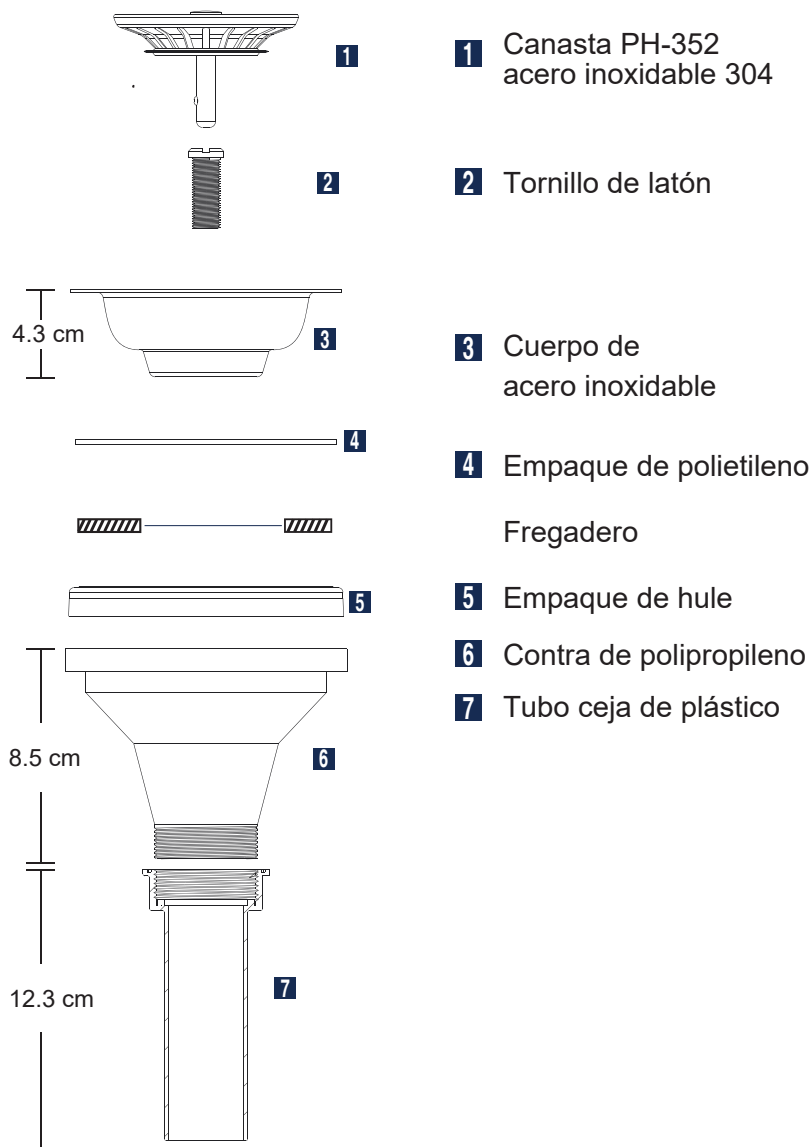

Instrucciones de instalación

1. Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
2. Coloque la contracanasta por la parte superior del fregadero.
3. Coloque el empaque de hule en el tubo ceja con tuerca.
4. Enrosque en la parte inferior y apriete la tuerca manualmente.
5. Conecte el cēspol a la pared inferior del tubo.
6. Verifique que no haya fugas de agua. Si esta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.