

# Contraacnasta para Fregadero

Premium Satinada

PH-400

- ✓ Fácil Instalación
- ✓ Ajuste en la parte superior
- ✓ Tubo ceja de polipropileno



# Contracanasta Premium Satinada

## CONTRACANASTA PARA FREGADERO


### Material de Fabricación

✓ Canasta	Acero Inoxidable
✓ Tornillo	Latón
✓ Cubierta	Acero Inoxidable
✓ 2 Empaque	Polietileno
✓ Empaque	Hule
✓ Contracanasta	Polipropileno Blanco
✓ Empaque	EPDM
✓ Tubo ceja	Polipropileno
✓ Tuerca	ABS

### Características

✓ Canasta	Colador
✓ Contracanasta	38mm (1 ½")
✓ Tubo ceja	10cm (4")
✓ Tuerca	38mm (1 ½")

### Diagrama de partes

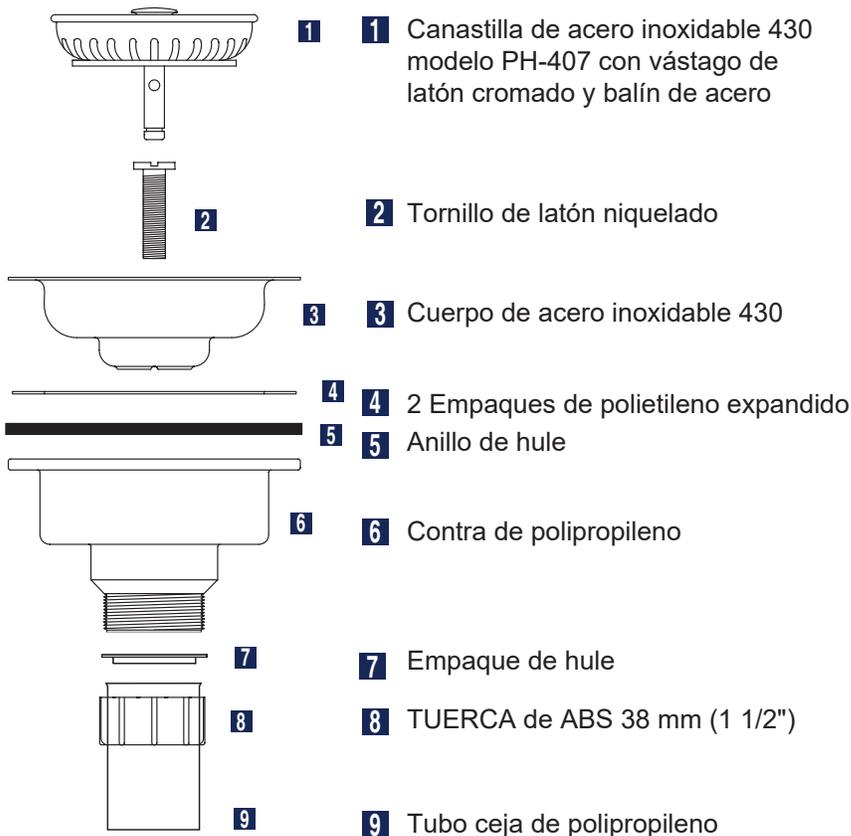

### Instrucciones de instalación

- 1) Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
- 2) Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
- 3) Coloque el anillo de hule y la contra de polipropileno por la parte inferior del fregadero.
- 4) Enrosque el tornillo de latón por la parte superior y apriete con una moneda o con un desarmador plano.
- 5) Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA. Se recomienda no apretar en exceso.
- 6) Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
- 7) Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.