

REGADERA DE CASCADA 20 CM CON PIVOTES FLEXIBLES ANTISARRO



- **Fácil instalación**
- **Ahorradora de Agua**
Incluye restrictor de flujo
- **Para uso en Media y Alta presión**
- **1 Posición**
Tipo Cascada

PR-C402

Material de Fabricación

Cuerpo	ABS Cromado
Empaque malla	Nitrilo / Acero Inoxidable 304
Bola	Latón Cromado
Anillo de bloqueo	Acetal
Empaque	EPDM

Características



Esta regadera trabaja y debe ser utilizada para Media/Alta presión cuyos rangos serán tomados de acuerdo a la siguiente tabla:

Baja Presión	0.2 a 1.0 kg/cm ² para 1 a 4 niveles de edificación* (Tinaco en 1er y 2do piso)
Media Presión	1.0 a 3.0 kg/cm ² para 4 a 12 niveles de edificación* (Presión común red municipal)
Alta Presión	3.0 a 6.0 kg/cm ² más de 12 niveles de edificación* (Común con equipo hidroneumático)

*Niveles de edificación especificados en caso de alimentación mediante depósito superior de agua (Tinaco).

Diagrama de Partes

Diagrama de partes

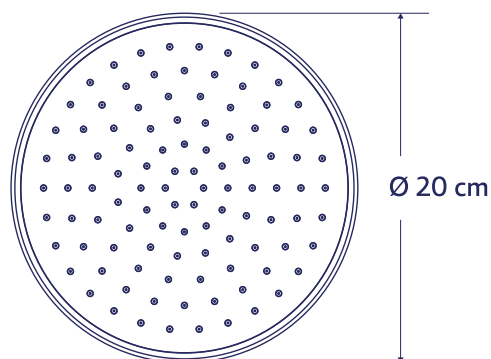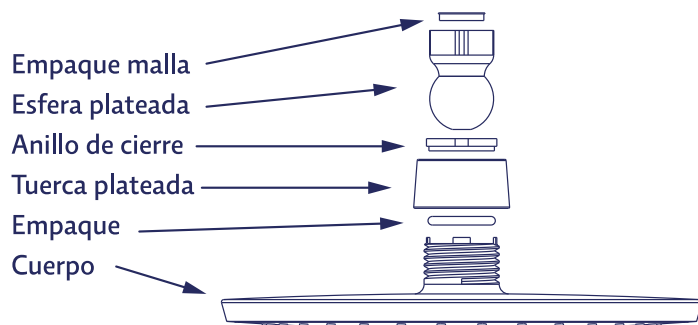

Recomendaciones de Mantenimiento

El buen funcionamiento de su regadera podrá ser afectado por la dureza del agua, la cual origina que se formen depósitos de sarro; Las impurezas propias de la tubería también pueden causar obstrucciones.

Cuando notes que los orificios de salida de tu regadera se obstruyan y/o disminuya la presión de agua recomendamos lo siguiente:

- 1.- Sumergir la regadera en vinagre diluido al 50% en agua por 20 minutos
- 2.- Limpiar con agua la malla filtrante que se encuentra en la conexión de la regadera