

REGADERA DE MANO CON PIVOTES ANTISARRO



NOM

- Fácil instalación
- Lluvia abundante
- Pivotes flexibles antisarro
- Incluye Holder de ABS
con Tuerca / Bola de Latón Cromado

PR-M410

Material de Fabricación

Cuerpo y Base	ABS Plateado Cromado
Tuerca	ABS Plateado Cromado
Bola	Latón Niquelado
Empaques	Polietileno
Conector Flexible	Vinilo
Tuercas	ABS Plateado Cromado


Características

Esta regadera trabaja y debe ser utilizada para Media/Alta presión cuyos rangos serán tomados de acuerdo a la siguiente tabla:

Baja Presión	0.2 a 1.0 kg/cm ² para 1 a 4 niveles de edificación* (Tinaco en 1er y 2do piso)
Media Presión	1.0 a 3.0 kg/cm ² para 4 a 12 niveles de edificación* (Presión común red municipal)
Alta Presión	3.0 a 6.0 kg/cm ² más de 12 niveles de edificación* (Común con equipo hidroneumático)

*Niveles de edificación especificados en caso de alimentación mediante depósito superior de agua (Tinaco).

Diagrama de Piezas

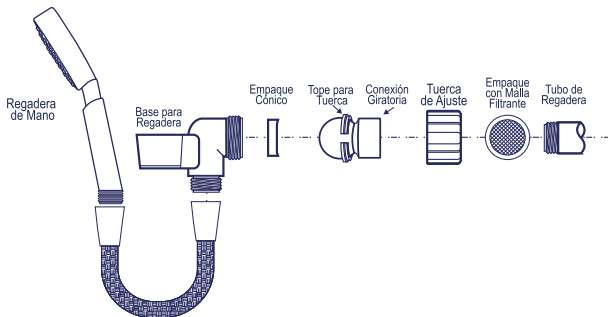

Recomendación de mantenimiento

Limpiar los pivotes para evitar la acumulación de sarro

Medida	3.5 cm de circunferencia
--------	--------------------------

FTC-205 Rev. D



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en China