

Paquete para Instalación de Calentador de Paso Instantáneo

Acero Forte

PS-E018

✓ Incluye todo lo necesario para instalar calentadores instantáneos



PS-E018

- 1 Conector Flexible Ac. Forte 13 mm FIP (1/2") x 13 mm FIP (1/2") x 80 cm
- 1 Conector Flexible Ac. Forte 13 mm M (1/2") x 13 mm FIP (1/2") x 80 cm
- 1 Conector Flexible Acero Gas 3/8" Flare x 3/8" Flare x 80 cm
- 1 Niple Campana 3/8" Flare x 1/2" FIP
- 1 Llave Control Gas 1/2" NPT x 3/8" Flare
- 1 Válvula Esfera para Agua 1/2" NPT
- 1 Cinta Selladora 1/2" x 60 m

Materiales de Fabricación

✓ Conector Flexible AB-C80-SE	Manguera EPDM / Trenzado en Acero Forte
✓ Conector Flexible AB-F80-SE	Manguera EPDM / Trenzado en Acero Forte
✓ Conector Flexible AG-B100-SE	Manguera Nitrilo / Trenzado en Acero Inoxidable
✓ Niple campana UNC-68	Latón
✓ Llave de control IP-214	Latón
✓ Válvula Esfera IP-350	Latón
✓ Cinta Selladora WT12-60SC	PTFE


Características

✓ Conector Flexible AB-C80-SE	13 mm FIP (1/2") x 13 mm FIP (1/2") x 80 cm
✓ Conector Flexible AB-F80-SE	13 mm M (1/2") x 13 mm FIP (1/2") x 80 cm
✓ Conector Flexible AG-B100-SE	3/8" Flare x 3/8" Flare x 80 cm
✓ Niple campana UNC-68	3/8 Flare" x 1/2" FIP
✓ Llave de control IP-214	1/2" NPT x 3/8" Flare
✓ Válvula Esfera IP-350	1/2" NPT
✓ Cinta Selladora WT12-60SC	1/2" x 60 m

Instalación de la alimentación de gas

- 1.- Cierre completamente el suministro de Gas.
- 2.- Asegúrese de que las roscas estén limpias y que no estén dañadas.
- 3.- Aplique Cinta Selladora a la rosca de la tubería.
- 4.- Conecte la Llave de Control de Gas a la tubería apretando con la mano y posteriormente ajustando con la herramienta adecuada. No aplique Cinta Selladora en la rosca de la Llave de Control.
- 5.- Conecte a la Llave de Control un extremo del Conector Coflex para Gas; apriete con la mano y posteriormente ajuste con la herramienta adecuada. Conecte el otro extremo del Coflex Gas a la conexión del Calentador Instantáneo; apriete repitiendo la operación anterior.

IMPORTANTE: Al terminar de hacer la instalación de las conexiones de Gas, abra el suministro y verifique con Agua jabonosa que no existan fugas; NO utilice fuego. En caso de fuga, apriete suavemente con la herramienta hasta que desaparezca. Limpie el exceso de Agua jabonosa, ya que puede corroer algunas conexiones.

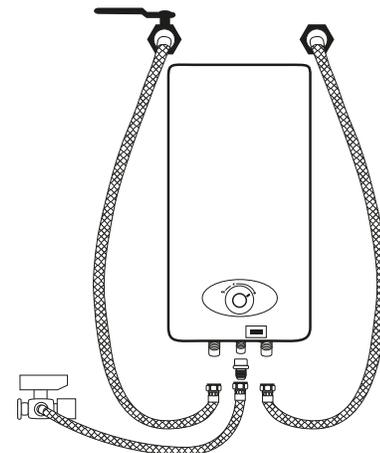

Instalación de la alimentación de agua

- 1.- Cierre completamente el suministro de Agua.
- 2.- Asegúrese de que la rosca de las tuberías del suministro de Agua fría y la del Agua caliente estén limpias y que no estén dañadas.
- 3.- Aplique Cinta Selladora a la rosca de las tuberías.
- 4.- Conecte la Válvula de paso a la tubería de alimentación de Agua fría.
- 5.- Conecte el extremo conexión macho del conector Coflex a la conexión del calentador instantáneo, apretando con la mano y después ajustando con la herramienta adecuada.
- 6.- Conecte el otro Conector Coflex a la tubería de Agua caliente, apretando con la mano y después ajustando con la herramienta adecuada.
- 7.- Abra el suministro de Agua y verifique que no existan fugas; si éstas se presentan ajuste suavemente con la herramienta adecuada hasta que desaparezcan.

NOTA: Apretar en exceso puede dañar la tubería o la Válvula.

Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos