

## **Regulador Compacto Completo**para Gas LP con terminación 3/8 Flare

**RG-L110** 

- Fácil instalación y Uso inmediato: Ensamblado totalmente de fábrica con terminal 3/8" Flare, permitiendo una conexión rápida y sencilla sin necesidad de adaptaciones adicionales.
- Máxima Seguridad y Confianza: Probado desde fábrica para garantizar cero fugas, brindando tranquilidad al usuario al reducir riesgos en el uso de gas LP.
- Cumple con Normas de Seguridad: Certificado bajo la NOM-015-SESH-2013, garantizando que cumple con los estándares de calidad y seguridad exígidos en el uso de gas LP.
- Mayor Durabilidad y Menos Riesgo de Fugas: Fabricado en una sola pieza, lo que elimina la necesidad de fittings adicionales y minimiza los puntos de posible fuga, asegurando un desempeño más confiable.





## **Regulador Compacto Completo** para Gas LP con terminación 3/8" Flare

## Material de Fabricación

Punta pol LatónEmpaque\* NBRCuerpo ZamaK


## **Datos Técnicos**

• Flujo 0,5 m3/h

Presión de entrada 68.6 kPa (669.52 gf/cm²)

Presión de servicio
 2.8 kPa (28 g/cm²)

Norma NOM-015-SESH-2013

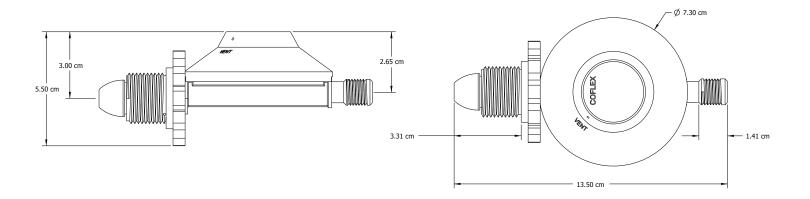

**Recomendamos** instalar un conector Coflex de GAS de la Familia AG-B\*\* de acuerdo al largo que necesite. **NO** exponer directamente a la interperie para una larga duración.



COFLEX, S.A. DE C.V.

Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en China