# Punta Pol para Gas sin "O"-Ring

## UPP-4S

- Para instalaciones de gas con entradas roscables de tipo flare cónica generando un sello metal-metal
- Fabricado en latón proporcionando mayor durabilidad y resistencia
- Evitan la corrosión o desgaste en temperaturas extremas
- Sistema de enroscado para instalación sin herramienta
- Instalación sencilla
- Material de calidad, resistente a alta presión
- Proporcionan un buen sellado a altas presiones
- Facilita el flujo de gas sin generar obstrucción
- Material de alto rendimiento
- Eficientiza el consumo del gas

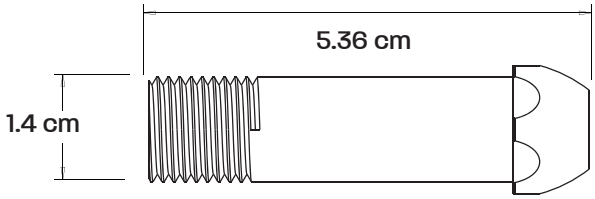


Material de Fabricación

| | |
|---|---|
| Cuerpo | Latón C36000 |

Especificaciones

| | |
|---|---|
| Rosca | 1/4" NPT |
| Presión | 1.72 Mpa |

Medidas

| | |
|---|---|
| Longitud | 5.36 cm |
| Ancho | 1.4 cm |

FTC-549 Rev. C

COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en México

coflex.com.mx

GARANTÍA 5 AÑOS