

Punta Pol Roscada con "O" Ring

UPP-6


- ✓ Para instalaciones de gas con entradas roscables de tipo flare cónica generando un sello metal-metal
- ✓ Fabricado en latón proporcionando mayor durabilidad y resistencia
- ✓ Evita la corrosión o desgaste en temperaturas extremas
- ✓ Sistema de enroscado para instalación sin herramienta
- ✓ Resistente y de fácil instalación
- ✓ Material de alto rendimiento y calidad
- ✓ Sello hermético en forma de anillo en la punta
- ✓ Facilita el flujo de gas sin generar obstrucción
- ✓ Eficiencia en el consumo del gas

Material de Fabricación

- ✓ Latón C36000

Medidas

- ✓ Longitud 4.725" (12 cm)
- ✓ Ancho .750" (1.9 cm)
- ✓ Diametro de Punta .688" (1.7 cm)

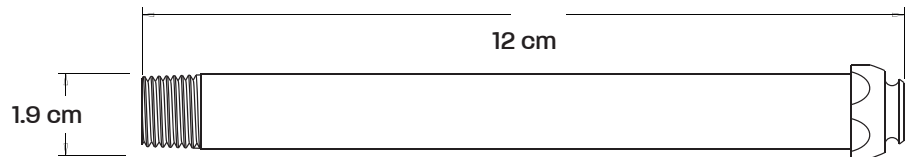

Especificaciones

- ✓ Presión máxima de trabajo: 1.72 Mpa
- ✓ Certificada NOM-209

FTC-565 Rev. D



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioacientes@coflex.com.mx
Hecho en China

coflex.com.mx

