coflex home

CRISTALES DE POLIFOSFATO

Para Filtro Antisarro

Modelo WF-180

WF-R181

- **Evita la incrustación** de sarro en el interior de la tubería
- **Prolonga la vida** de las tuberías y el buen funcionamiento de los calentadores
- **Rinde** 2 cargas

Contenido: 500 g.
Rinde 2 cargas
Rendimiento del material 5 mg/L) Aprox. 50,000 litros

coflexhome.com

Cristales de Polifosfato para Filtro Antisarro

INSTRUCCIONES

- Cierre el flujo de la válvula de alimentación
- Retire el vaso transparente del filtro y deseche los cristales de Polifosfato
- Limpie el vaso con agua fría
- Coloque correctamente el tubo difusor al centro del vaso (figura 1)
- Realice la carga de cristales llenando el vaso a partes de su capacidad y cuidando que los cristales no se depositen dentro del tubo difusor (figura 2)
- Asegúrese que la parte roscada del vaso esté libre de cristales, para evitar algún daño al momento de volver a ensamblar
- Antes de ensamblar nuevamente el vaso al cabezal, limpie con ayuda de una aguja, los orificios pequeños al interior del cabezal, para descartar obstrucciones (figura 3)
- Abra el flujo de entrada al filtro y verifique que no existan fugas

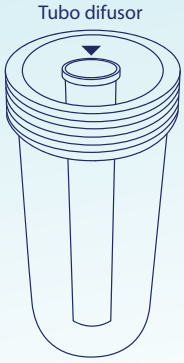

Figura 1



Figura 2

Figura 3

RECOMENDACIONES

- Proteja el filtro de temperaturas extremas, no inferiores a 4°C y no mayores a 35°C.
- Reemplaza la carga de cristales de tu filtro WF-180 al menos cada 6 meses.

COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en Italia

FTC-546 Rev. B