


Cinta Selladora para Plomero Profesional

WTP12-25 / WTP34-25

- ✓ Evita fugas, sella y reduce la fricción en las roscas de las tuberías
- ✓ Para uso en tuberías roscadas de acero galvanizado, hierro, latón, cobre, aluminio, acero inoxidable, polietileno, polipropileno, PVC, CPVC, ABS y fibra de vidrio
- ✓ Ideal para fontanería, fácil de usar, compatible con tuberías que transportan ácidos diluidos, gas LP, gas natural, aire comprimido, solventes alifáticos, cáusticos diluidos, aceites de corte, aceite, diesel, combustible, fluidos hidráulicos, solventes de petróleo, vapor, aceites vegetales, agua y muchos más
- ✓ Mayor espesor y densidad, que permiten generar instalaciones 100% seguras en menor tiempo y mínimo empleo de material

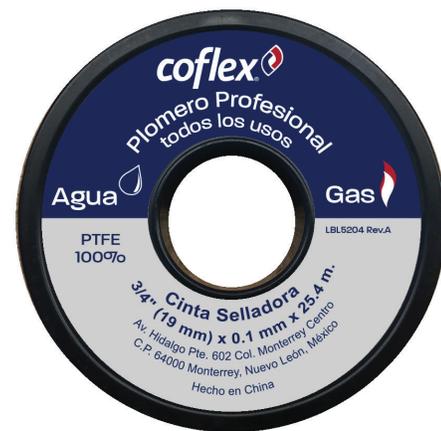

Material de Fabricación

- ✓ PTFE (Politetrafluoretileno) Gris Grado Profesional 100% puro

Datos Técnicos

- ✓ Espesor de 0.1 mm
- ✓ Densidad de 0.7 g/cm³
- ✓ Temperatura de trabajo -190 a 370 °C
- ✓ Fuerza de tensión de 1245 a 2500 psi
- ✓ Resistencia a la presión hasta 435 psi
- ✓ Porcentaje de elongación >>25%

Modelos y Medidas

| Modelo | Medida | Longitud m |
|----------|--------------|------------|
| WTP12-25 | 13 mm (1/2") | 25.4 |
| WTP34-25 | 19 mm (3/4") | 25.4 |



COFLEX, S.A. DE C.V.
 Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
 C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
 servicioclientes@coflex.com.mx
 Hecho en China