

# Rejilla de Ventilación para Gas con malla

DJ-G1500

- ✓ Fácil instalación
- ✓ Previene riesgos
- ✓ Permite la ventilación
- ✓ Fabricada con Hierro galvanizado




## Material de Fabricación

- ✓ Hierro galvanizado

## Recubrimiento

- ✓ Pintura + Recubrimiento en polvo (larga duración y protege el metal frente al daño por oxidación)

## Medidas

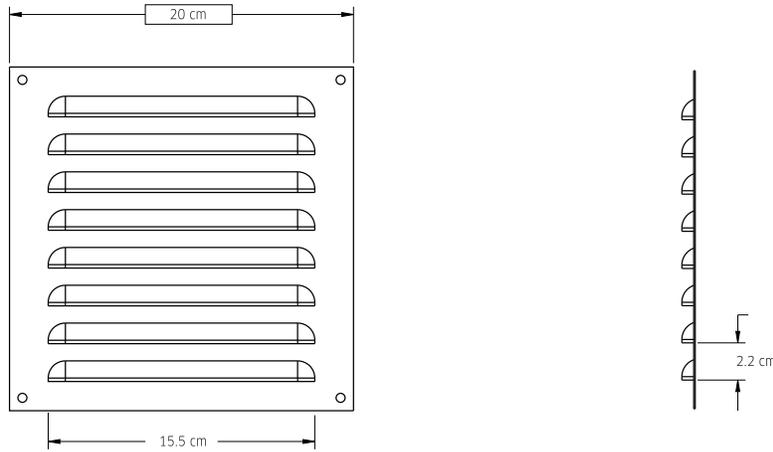

## Consideraciones

- ✓ Para aplicaciones en paredes y puertas
- ✓ Adecuada para mantener una ventilación permanente
- ✓ Cuenta con malla que evita el paso de insectos
- ✓ Cumple con requerimientos especificados en el Manual técnico de instalación y uso de productos para gas Coflex\*

## Pasos de instalación

La bolsa incluye 1 rejilla de ventilación de aire y tornillos de montaje

- 1 Mide solo la abertura de ventilación, no el frente de la rejilla
- 2 Los agujeros de los tornillos están reservados en el lateral. Se atornillan directamente a la superficie y es necesario taladrar
- 3 Las aletas siempre deben apuntar hacia abajo
- 4 La instalación requerirá una contra rejilla en la parte externa de la instalación