

Punta Pol para Gas con "O"-Ring

UPP-4

- ✓ Para instalaciones de gas con entradas roscables de tipo flare cónica generando un sello metal-metal
- ✓ Fabricados en latón proporcionando mayor durabilidad y resistencia
- ✓ Evitan la corrosión o desgaste en temperaturas extremas
- ✓ Para conectar del regulador de gas a la válvula cilindro y tanque estacionario
- ✓ Facilita el flujo de gas sin generar obstrucción
- ✓ Sello hermético O-ring para altas presiones
- ✓ Para usar con tuerca izquierda con maneral
- ✓ Cumple la norma NOM-209-SCFI

Material de Fabricación


- ✓ Cuerpo Latón C36000
- ✓ O Ring Nitrilo

Especificaciones

- ✓ Rosca 1/4" NPT
- ✓ Presión 1.72 Mpa

Medidas

- ✓ Longitud 5.37 cm
- ✓ Ancho 1.4 cm

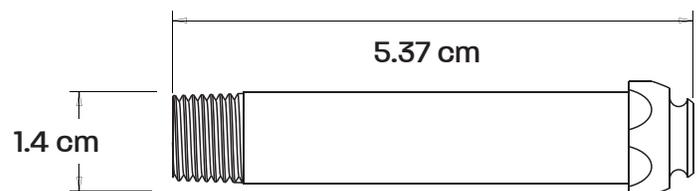

FTC-543 Rev. C



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en China